


## Einstellen der IP-Adresse / Baudrate

1. Nachdem Sie den LAN-Mini/R in Betrieb genommen haben, starten Sie von der CD den „Device Installer“.


setup\_di\_x86x64cd\_4.3.0.9 aus dem Verzeichnis  
 \Tini\TOOLS\LAN.

Oder laden Sie sich die neueste Version von unserer  
 Homepage:


CTI-components.com

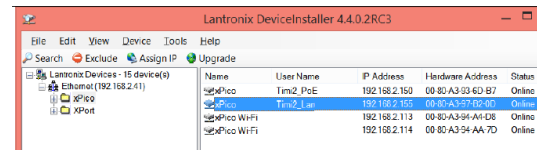


2. Mit der Schaltfläche Search die Liste aktualisieren. Vergleichen Sie die MAC Adresse und markieren die Zeile. Mit der Schaltfläche Assign IP können Sie nun die IP-Adresse anpassen.

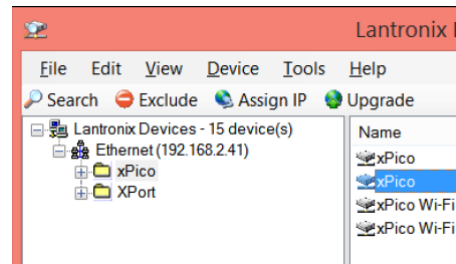

3. Hier wählen Sie, ob die IP Adresse automatisch (DHCP) vergeben wird oder ob Sie eine feste Adresse vergeben möchten. (empfohlen wird eine feste IP-Vergabe)

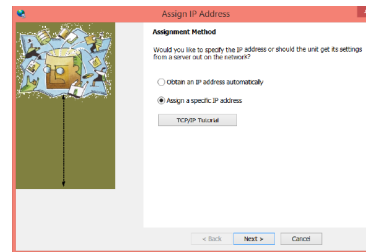


4. Tragen Sie die IP-Adresse und Subnet Mask für Ihr Netz ein. Bei Bedarf ergänzen Sie eine Gateway-Adresse. Klicken Sie auf Next und im nächsten Fenster auf die Schaltfläche Assign.

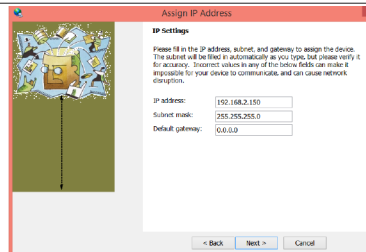

5. Nun werden die Daten auf ihren LAN-Mini/R übertragen. Dies kann einige Minuten dauern. Danach wählen Sie die Schaltfläche Finish.

6. Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, wählen Sie wieder Search und überprüfen Sie Ihre Einträge.

7. Die Ethernet LED's sollten wie folgt leuchten: Gelbe LED – LAN Connect dauerhaft an Grüne LED – LAN Kommunikation blinkt

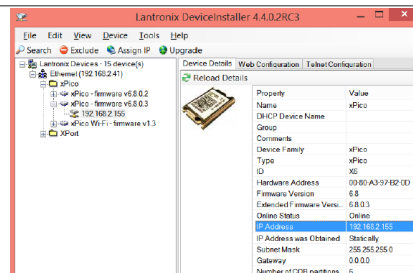

## Einstellen der Baudrate

Geben Sie die zuvor eingestellte IP-Adresse in ihren  
 Browser ein.  
 Drücken sie bei der Frage nach dem Passwort auf „OK“.  
 Nun gehen sie unter „Channel 1“ auf „Serial Settings“. Dort  
 können sie die Baudrate ändern.  
 Drücken Sie nun auf „OK“. Danach gehen Sie auf „Apply  
 Settings“ um die Änderung abzuschließen.

